

# T Circa - assembly instructions




- 1 NL : Draai de draadstang max 10 mm diep in de opening met schroefdraad.

FR : Fixez la tige filetée dans l'ouverture filetée (profondeur 10 mm).



- 2 NL : Plaats de kolom over de draadstang.

FR : Posez la colonne.

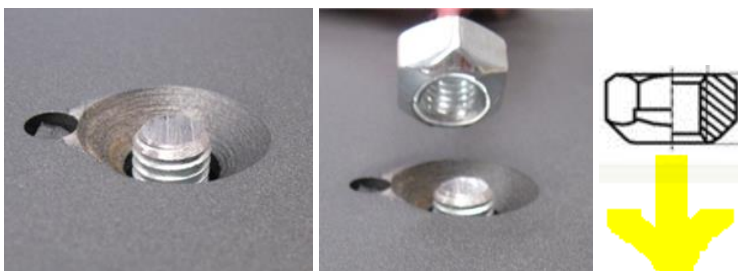

- 3 NL : Plaats de vloerplaat op de kolom.  
**AANDACHT !** positie van zekeringsmoer is cruciaal

FR : Posez la base sur la colonne.  
**ATTENTION !** la position de l'écrou est impératif sinon = table pas stable !



- 4 NL : Draai de zekeringsmoer stevig vast met een sleutel nr.17.

FR : Serrez l'écrou très fort avec un clé n° 17.



- 5 NL : De moer mag niet uitsteken boven de vilten.

FR : L'écrou ne peut pas surmonter pas les feutres.